



## Power Magic Battery Pack B-112

### Návod k použití



ČESKÝ

[www.blackvue.cz](http://www.blackvue.cz)

# BLACKVUE

---


## Baterie pro režim parkování B-112

Nejnovější návody a instrukce k výrobkům Blackvue naleznete na [www.blackvue.cz](http://www.blackvue.cz) v sekce Podpora -> Ke stažení -> Návody

## ▶ BLACKVUE Power Magic Battery Pack B-112

ČESKY

Jednoduchý způsob používání parkovacího režimu u vaší auto kamery BlackVue. Šetříte autobaterie svého vozidla.

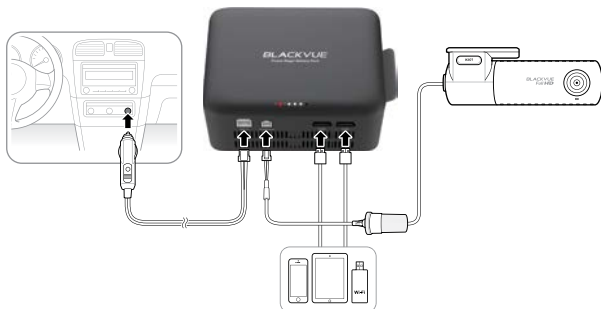

## ▶ Bezpečnostní doporučení.



Nesprávné použití Power bank baterie může vést ke snížení výkonu a může způsobit přehřátí, zničení, explozi, apod. Chcete-li používat tento produkt, dodržujte prosím následující pokyny:

- Seznamte se s obsahem tohoto manuálu před použitím výrobku.
- Používejte pouze originální BlackVue kabely dodávané výrobcem. V případě výměny obraťte se na naši zákaznickou podporu.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Napájecí kabel DC IN tohoto přístroje musí být připojen výhradně do zásuvky cigaretového zapalovače vozidla.
- Nepoužívejte rozdvojky (adaptéry) do zásuvky cigaretového zapalovače s tímto produktem.
- Nevkládejte výrobek do mikrovlnné trouby nebo do prostředí s vysokým tlakem.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek.
- Při detekci kouře nebo neobvyklého zápachu od napájecího kabelu jej okamžitě odpojte.
- Nenechávejte přístroj v dosahu kojence, dětí či domácích zvířat.
- Kontrolujte, aby konektor napájecího kabelu zůstal čistý.
- Pevně připojte napájecí kabel, aby se zabránilo náhodnému odpojení.
- Nezakrývejte zařízení.
- Pittasoft Co., Ltd. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku demontáže, otevření nebo úpadu výrobku.

## Komponenty

Před instalací Power Magic Battery zkontrolujte balení výrobku.

Power Magic Battery Pack (B-112)




držák baterie



Výstupní kabel pro  
připojení auto  
kamery  
(zásuvka  
cigaretového  
zapalovače)



DC napájecí kabel



Suchý zip 2ks




Připevňovací  
šrouby 4ks



Manuál (En)

## ➤ Power Magic Battery Pack (B-112) Vzhled

Nákresy níže znázorňují veškeré součásti přístroje Power Battery B-112.


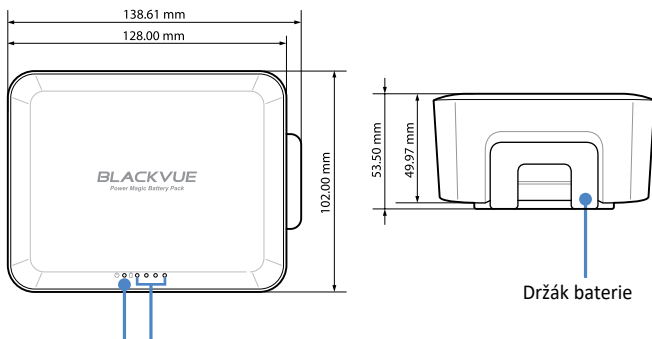


Napájecí LED dioda Indikátor nabití baterie

DC in  
Zásuvka pro připojení ke  
zdroji napájení

Zásuvka pro připojení auto  
kamera BlackVue

USB výstup

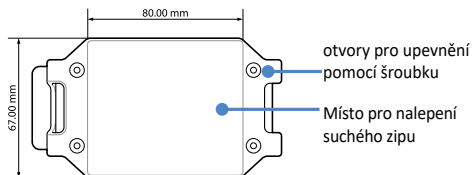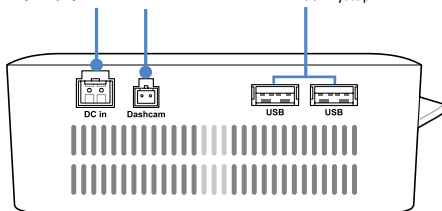

## LED Indikátory



Napájecí LED



vybitá baterie



nabíjení baterie



plně nabitá baterie



Indikátor nabití baterie



Vybitá baterie



Nabíjení baterie nebo při použití (<25% nabitá)



Nabíjení baterie nebo při použití (<50% nabitá)



Nabíjení baterie nebo při použití (<75% nabitá)



Nabíjení baterie nebo při použití (<99% nabitá)



Baterie plně nabitá. DC vstup připojen.

## Vlastnosti produktu


- Vyrž až 12 hodin autonomního napájení po cca 1 hodině rychlého nabíjení. (Spotřeba proudu 12V/3,4W)
- Kompatibilní s 12V nebo 24V elektrickým systémem.
- Při zapnutém zapalování, napájení auto kamery probíhá přes auto baterie vozidla.
- Při vypnutém zapalování, kamera použije, jako zdroj napájení přístroj Power Battery Pack B-112.
- Jednoduchá instalace - zapojení do standardní zásuvky cigaretového zapalovače.
- 2 x výstup USB (5V) umožňuje nabíjení jiných zařízení (smartphone, mobilní Wi-Fi hotspot, apod.)

## Instalace produktu (doporučený postup)


### krok 1

Připevněte Power Magic Battery Pack na vhodném místě ve vozidle. Doporučujeme umístit přístroj na straně spolujezdce v prostoru pro nohy (viz krok 5).

Použijte dodávaný samolepicí suchý zip nebo fixační šrouby.



Pomocí šroubů



Pomocí samolepicího suchého zipu




### Poznámka

Suchý zip nelze spojit s textilní látkou vozidla.


### krok 2

Zapojte napájecí kabel do "DC in" portu přístroje Power Magic Battery. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky cigaretového zapalovače vozidla.




### krok 3

Zapojte výstupní kabel do portu přístroje označeného “Dashcam” .



### krok 4

Zapojte napájecí kabel vaší auto kamery do zásuvky výstupního kabelu přístroje.

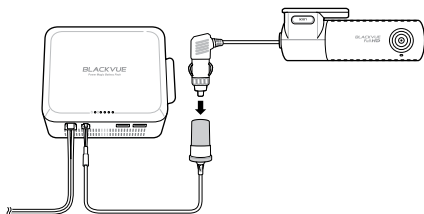


#### Poznámka

Chcete-li zajistit dobrý elektrický kontakt mezi spoje, můžete použít elektrickou montážní pásku.

### krok 5

Pomocí montážní páky (součástí příslušenství auto kamery), nadzvedněte okraj gumového těsnění čelního skla a vložte napájecí kabel tak, aby nepřekážel a nebránil řidičí ve výhledu.



#### Upozornění

Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření nebo teplu

## ➤ USB zásuvky

- Baterie obsahuje 2x USB zásuvky (5V) pro nabíjení jiných zařízení (chytrý telefon, přenosný Wi-Fi router, apod).
- Spolu s napájením auto kamery lze současně nabíjet až 2 zařízení.

## ➤ Specifikace výrobku

| Specifikace             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                   | B-112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barva/Velikost/Hmotnost | černá / 128 mm (š)x102 mm (d)x50 mm (v) / 550 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ baterie             | LiFePo4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napájení                | zásuvka cigaretového zapalovače 12V–24V/6.5A (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vstupní napětí / proud  | min: 12V/6.5A, max: 24 V/3.65A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nabíjecí proud          | 14.6V / 3.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doba nabíjení           | zásuvka cigaretového zapalovače: cca 1 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hodiny provozu          | cca 12 hod   12V/3.4Wh spotřeba energie u 1CH auto kamery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teploty                 | Nabíjení : 0°C–45°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Vybíjení : -20°C–60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Provozní: -20°C–60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kapacita                | 12.8 V/3000mAh/38.4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klidový proud           | 12.8V/5mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB Výstupní výkon      | min: 5V/100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výstupní napětí         | <p>Při zapnutém zapalování u 12V zásuvky cigaretového zapalovače:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x zásuvka USB: každá 5V/2A</li><li>- Auto kamera: 12V/1A</li></ul> <p>Při zapnutém zapalování u 24V zásuvky cigaretového zapalovače:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x zásuvka USB: každá 5V/2A</li><li>- Auto kamera: 24V/0,5A</li></ul> <p>Při vypnutém zapalování:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x zásuvka USB: každá 5V/2A</li><li>- Auto kamera: 12.8V/1A</li></ul> |

## **Technická podpora**

Pro informace o aktualizaci firmwaru a technickou podporu navštivte naše stránky [www.blackvue.com](http://www.blackvue.com) (english) nebo [www.backvue.cz](http://www.backvue.cz) (čeština). Můžete si také poslat technický dotaz na [cs@pittasoft.com](mailto:cs@pittasoft.com) nebo [info@blackvue.cz](mailto:info@blackvue.cz)



MSIP-REM-PTA-B-112

**Product** | Battery pack  
**Model Name** | B-112  
**Manufacturer** | Pittasoft Co., Ltd.  
**Address** | 7F, BYC HIGHCITY Building A 131, Gasan Digital 1-ro,  
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea, 08506  
**Customer Support** | [cs@pittasoft.com](mailto:cs@pittasoft.com)  
**Product Warranty** | One-Year Limited Warranty  
 [facebook.com/BlackVueOfficial](https://facebook.com/BlackVueOfficial)  
**[www.blackvue.cz](http://www.blackvue.cz)**  
**Made in Korea**

COPYRIGHT©2022 Pittasoft Co., Ltd. All right reserved.