



toto elektrozařzení nepatří do komunálního odpadu



Manuály, zákaznickou podporu a časté dotazy najdete na www.kamery-viofo.cz
tel: +420 777-032-513 | email: info@kamery-viofo.cz

ČESKÝ

www.kamery-viofo.cz

01

Bezpečnostní doporučení

Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte výrobek | V případě vniknutí do zařízení jakékoli cizí látky, ihned odpojte napájecí kabel | Neobsluhujte přístroj za jízdy | Neinstalujte přístroj tam, kde to může bránit ve výhledu řidiče | Nepoužívejte poškozený ani jinak upravený napájecí kabel. Použijte kabel dodaný výrobcem | Neprovádějte operaci s přístrojem mokřima rukama | Neinstalujte přístroj v místech s vysokou vlhkostí, s obsahem hořlavých plynů nebo kapalin | Nenechávejte přístroj v dosahu kojenec, dětí či domácích zvířat | Během čištění vozidla zabraňte vniknutí vody nebo čisticích prostředků do zařízení | Kontrolujte, aby konektor napájecího kabelu zůstal čistý | Používejte správné vstupní napětí | Nezakrývejte zařízení | Nestříkejte čisticí prostředek přímo na povrch zařízení | Použití přístroje mimo optimální rozmezí teplot (-20 °C ~ 65 °C) může zpomalit či omezit funkčnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu

Ujistěte se, že je přístroj správně nainstalován | Kvalita nahraného videa může být snížena při vjezdu a výjezdu z tunelu při intenzivním slunci, kvůli nedostatečnému osvětlení ve tmě | Pokud je v době nehody přístroj poškozen nebo bylo přerušeno napájení, nahrávání videa může být zastaveno | V případě, že je čelní sklo tónované, kvalita nahraného videa může být zkreslená nebo rozmazaná | Používání výrobku po dlouhou dobu může způsobit jeho zahřátí a způsobit popálení | MicroSD karta je spotřební zboží a po delší době používání ji je třeba vyměnit | Pravidelně čistěte čočku objektivu | Nevyndávejte paměťovou kartu během ukládání či čtení dat | Nepoužívejte rozebraný přístroj. | Adresu montážního centra Viofo v ČR lze nalézt na webové stránce www.kamery-viofo.cz | Doporučujeme odpojit napájecí kabel, pokud se přístroj Viofo po dlouhou dobu nepoužívá.

02

Upozornění

Přečtete si tyto pokyny před použitím výrobku. Společnost VIOFO a STANDOL s.r.o. nenes odpovědnost za jakékoli škody způsobené v následku nedodržení těchto pokynů. Před instalací a nastavením funkce přístroje ujistěte se, že motor je vypnutý. Obsluha zařízení při spuštěném motoru může způsobit poruchu přístroje. Před nastavením přístroje, zapnete a vypnete hlavní spínač pro zajištění řádné funkčnosti výrobku. Společnost VIOFO a STANDOL s.r.o. nenes odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené zákazníkem (nesprávná montáž, rozebírání přístroje, provádění úprav atd.) Záruka a reklamace na takto poškozený výrobek se nevztahuje, výrobek nemůže být vrácen ani vyměněn. Používejte výrobek pouze k původnímu účelu.

03

› Komponenty



Potřebujete pomoc?

Stáhněte si manuál z www.kamery-viofo.cz | Kontaktujte odborníka na zákaznickou podporu na adrese support@viofo.com (pouze anglický) nebo info@kamery-viofo.cz (český)

05

5. Připojte červený drát "BATT (+)" přístroje ke kontaktní ploše pojistky u které se proud dodává stále (nouzové světlo, vnitřní osvětlení, zadní světlo). Pokud ve svém vozidle máte systém "Battery Saver Function" připojte prosím, červený drát "BATT (+)" ke kontaktní ploše pojistky pro nouzová světla.

6. Žlutý drát "ACC (+)" připojte ke kontaktní ploše pojistky, u které se proud dodává při zapnutí motoru (cig. zapalovač nebo audiosystém).

7. Černý drát GND připojte nebo přišroubujte ke kovové části vozidla.

8. Protáhněte napájecí kabel HK3 Wire Hardwire Kit k auto kameře a zapojte ho do mini USB vstupu auto kamery VIOFO*. (*u modelu A139/T130 do USB-C vstupu)

07

Utilizace přístrojů



Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu ve speciálních sběrných místech určených státem nebo místními úřady. Obráťte se na místní úřad pro informace o možnostech recyklaci ve vaší oblasti. Správná likvidace přístrojů VIOFO pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o recyklaci přístrojů VIOFO obraťte se na městský úřad, oddělení pro likvidaci domovního odpadu nebo k administraci obchodu, kde jste zařízení zakoupili.

Autorská práva a ochranné známky

Tato příručka je chráněna autorským právem a všechna práva na tuto příručku jsou také chráněna zákonem. Tato příručka nesmí být reprodukována, kopírována, upravována nebo přeložena do jiného jazyku bez předchozího souhlasu.

VIOFO Ltd., si vyhrazuje právo na všechny materiály a práce spojené se značkou VIOFO včetně vzorů, ochranné známky a propagačního videa. Veškerá dokumentace týkající se tohoto výrobku nesmí být reprodukována, kopírována, upravována nebo přeložena do jiného jazyku bez předchozího souhlasu. Jakékoliv porušení může být trestáno v souladu s platnými předpisy.

04

1. Nastavení přepínače

Nastavte přepínače na předním panelu přístroje dle vašich požadavků

VIOFO Hardwire Kit for Car Dash Camera				
INPUT:	Input: 12 / 24V; Output: 5V2A Max			
RED	11.8V	12.0V	12.2V	12.4V
BLACK	23.6V	24.0V	24.4V	24.8V
— POWER				
— GND				
YELLOW				
— ACC				

2. Otevřete pojistkovou skříň pro umístění pojistek ve vašem vozidle.

3. Vypněte motor


Před prováděním jakýchkoli elektrických prací se ujistěte, že je vypnutý motor vozidla a vyjmete klíč ze zapalování.

4. Otevřete pojistkovou skříňku

06

Pro usnadnění připojení přístroje používejte vhodné pojistkové pouzdro s odbočkou.

Prodává se samostatně.

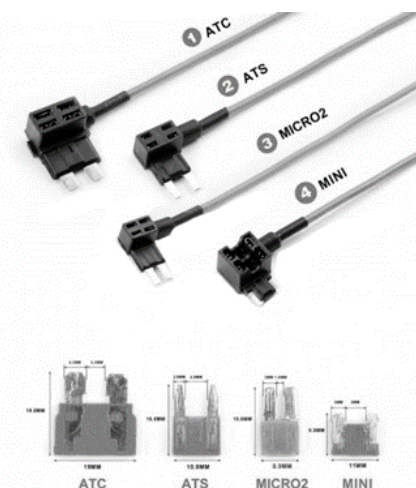

08